

Thaj XS | Fiche Technique

Design

Le modèle Thaj XS, en aluminium, offre élégance et finesse à votre intérieur. Son design et ses dimensions sont parfaits dans toute pièce où vous souhaitez vous relaxer. Très léger et compact, le Thaj XS est facile à fixer au mur et les diverses puissances disponibles lui permettent de s'adapter à tous besoins thermiques d'une pièce pour vous assurer un confort optimal.

Connexion électrique

Boîte de connexion avec 2 fils et éventuellement un fil pilote à côté ou à l'arrière du radiateur.

Contrôle

Commande électronique intégrée, équipée d'un fil pilote 6 commandes : confort / réduit / arrêt / hors gel / -1 °C / -2 °C. Réglage de la température linéaire avec bouton. Plage de température de 5 à 30 °C.

Set de montage

2 consoles murales, vis et chevilles incluses.

Couleurs

Uniquement disponible en blanc – RAL 9010.



Marque

Radson

Produit

Thaj XS

Matériel


Aluminium

Conformité

EN 442



Thaj XS | Spécifications du Cahier de Charges

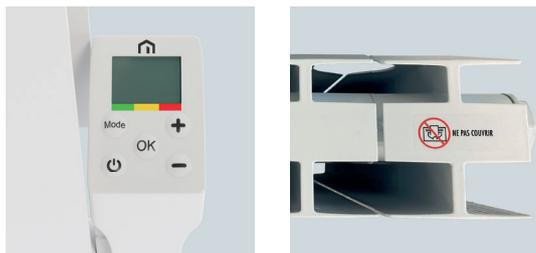

Description technique & design

Le Thaj XS en aluminium s'inspire de la naturel élégance de la culture orientale.

- Radiateur électrique en aluminium à fluide caloporteur
- Commande électronique intégrée
- Connexion via un fil pilote avec 6 commandes ou à une unité centrale
- 2 consoles murales, vis et chevilles incluses


Traitement et finition

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions):

- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
- 1ère phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse
- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

Gamme

- Hauteur: 577 mm
- Longueurs : 380, 460, 540, 620, 780, 940 mm

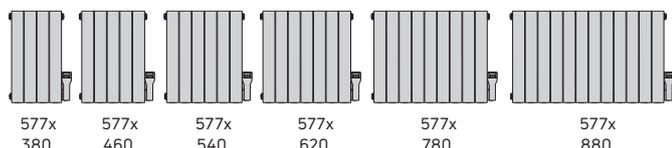

Couleurs


Uniquement disponible en blanc – RAL 9010.

Montage

Le radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 2 verticale muurconsoles.

THAJ XS							
Type	Ele-ments	Dimensions (mm)				(kg)	Afgifte (watt)
		Hoogte (B)	Breedte (A)	incl. controller	a1		
Thaj XS 577x380	4	577	320	380	160	7,90	500
Thaj XS 577x460	5	577	400	460	240	9,70	750
Thaj XS 577x540	6	577	480	540	320	11,50	1000
Thaj XS 577x620	7	577	560	620	400	13,30	1250
Thaj XS 577x880	9	577	720	780	560	16,90	1500
Thaj XS 577x940	12	577	880	940	720	20,40	2000


stock

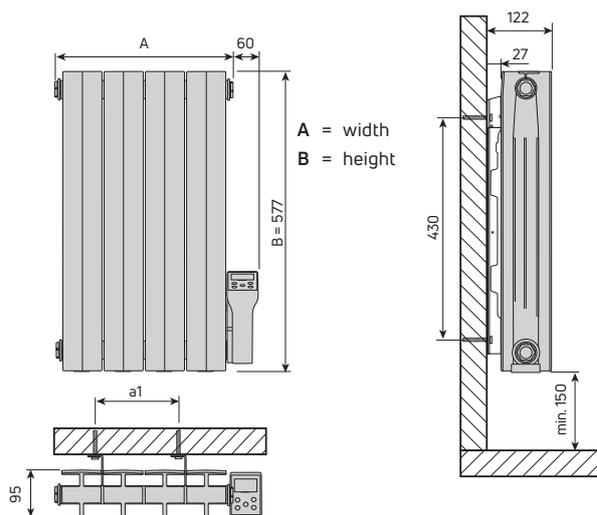

Raccordement et commande

Boîte de connexion 2 fils et fil pilote à coté ou derrière le radiateur

- Commande électronique intégrée, équipée d'un fil pilote 6 ordres: confort, réduit, arrêt, hors gel, -1°C et -2°C
- Réglage de la température linéaire avec bouton
- Plage de température de 5 à 30°C
- Détection «Fenêtre ouverte»
- Programmation hebdomadaire de la température
- Système intelligent de contrôle de la température
- Suivi de la consommation d'énergie sur 24 heures, 7 jours et 30 jours

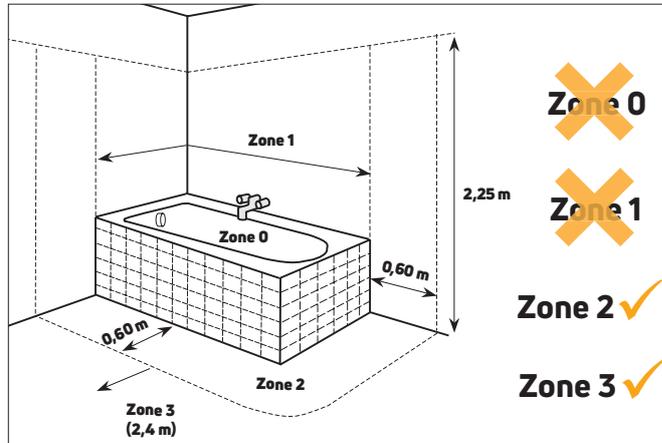

Emballage et protection

Le THAJ XS est protégé par des cales en polystyrène recyclable sur les côtés, le dessus et le dessous, le tout emballé dans une boîte en carton.

Normes

- Protection Class II – 230 V / 50 Hz / IP 44
- Directive 2004/108/EC – CE certifié

Garantie

Garantie contre les vices de fabrication : 2 ans après l'installation